



# SLOVANET TV

Návod na použitie



Naša zákaznícka linka:  
**02/208 28 208**

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

# SLOVANET TV


Návod na použitie




<b>1</b>	<b>Návod na zapojenie set-top boxu.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Tipy na používanie.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Zoznámte sa s ovládaním.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Prvé spustenie a úvodné nastavenia.....</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Živé vysielanie.....</b>	<b>14</b>
5.1	Kurzorové tlačidlá TV (dostupné funkcie) .....	15
<b>6</b>	<b>Hlavné menu.....</b>	<b>18</b>
6.1	Nastavenia.....	21

1. Pripojenie set-top boxu k TV prijímaču:
  - a) Ak má TV prijímač HDMI vstup, použite priložený HDMI kábel.
  - b) Ak nemá TV prijímač HDMI vstup, použite AV kábel, prípadne SCART redukciu.
2. Pripojenie set-top boxu k sieti (internetu): Pomocou ethernetového kábla prepojte set-top box a smerovač (router). Na smerovači použite ľubovoľný LAN port.
3. Pripojenie set-top boxu do elektrickej siete urobte pomocou napájacieho adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
4. Pripojenie set-top boxu k audiosústave môžete urobiť z S/PIDF výstupu. Potrebné káble nie sú súčasťou balenia.
5. K USB portu nepripájajte žiadne zariadenia.



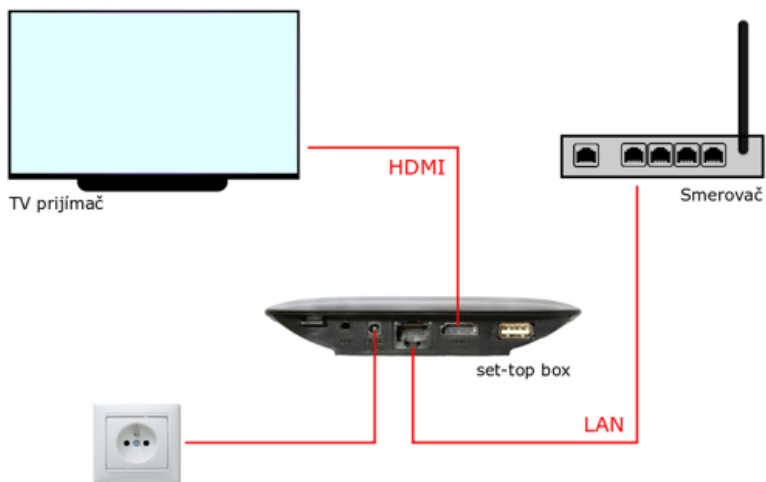

Obrázok 1 Schéma zapojenia set-top boxu (typ Arris VIP1113)

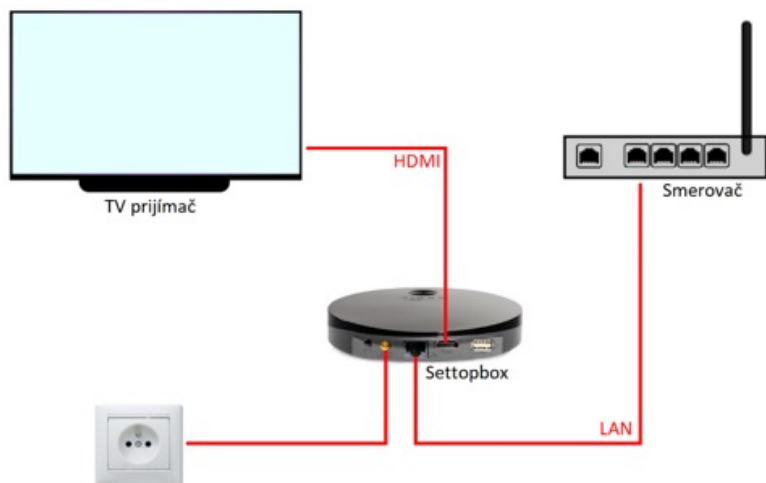

Obrázok 2 Schéma zapojenia set-top boxu (typ Arris VIP4302)



- Set-top box (ďalej len STB) umiestnite na odvetrávané miesto, nie sú vhodné miesta ako úzka polička, uzatvorená skrinka, tesný priestor a podobne.
- Do ovládača vložte alkalické batérie pre ich dlhšiu výdrž.
- Na správnu obsluhu ovládačom musí byť priama viditeľnosť ovládača na IR snímač, ktorý je umiestnený na STB (problém môže spôsobiť aj presklená skrinka/dymové sklo/rôzne predmety, napr. dekorácie a pod.).
- Na zvýšenie ochrany zariadenia, respektíve životnosti adaptéra umiestnite prepäťovú ochranu pred zapojením zariadenia do elektrickej siete.
- K STB používajte výrobcom predpísané príslušenstvo (adaptér, ovládač).
- Pri kúpe univerzálneho ovládača k STB si u predajcu preverte, či je možné ovládač použiť pre STB Arris/Motorola (nie každý univerzálny ovládač je kompatibilný s daným STB).



K set-top boxom sú dodávané tri typy diaľkových ovládačov: k modelu Arris VIP4302 – obrázok 3, k modelu Arris VIP1113 – obrázok 4 a k modelu Motorola VIP1003 – obrázok 5.

#### **Zapnutie/Vypnutie**

Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete STB.

#### **Numerické tlačidlá**

Numerické tlačidlá využijete predovšetkým v režime sledovania TV, kde umožňujú rýchle prepínanie medzi kanálmi, rovnako ako pri štandardných TV prijímačoch.

#### **Ovládanie hlasitosti a stlmenie zvuku**

Touto dvojicou tlačidiel regulujete intenzitu zvuku. Stlačením tlačidla stlmenie zvuku, okamžite stlmíte zvuk. Pokiaľ je zvuk stlmený, jeho pôvodnú úroveň obnovíte opätovným stlačením tohto tlačidla alebo stlačením jedného z tlačidiel na zmenu hlasitosti.

#### **Prepínanie kanálov (+CH-)**

Touto dvojicou tlačidiel prepínate kanály o jednu úroveň vyššie alebo nižšie. Toto tlačidlo je dostupné len na ovládačoch k modelom STB Arris VIP1113 a Arris VIP4302 (pri ovládači k modelu STB Motorola VIP1003 slúži na túto funkciu vonkajšia horná a vonkajšia dolná šípka).

#### **TEXT**

Pokiaľ sledujete TV kanál, tlačidlom aktivujete aplikáciu na prehliadanie Teletextu.

#### **EPG**

Tlačidlo, ktoré slúži na vyvolanie programového sprievodcu. Toto tlačidlo je dostupné len na ovládačoch k modelom STB Arris VIP1113 a Arris VIP4302.

#### **INFO**

Tlačidlo slúži na zobrazenie podrobných informácií o práve vysielanom programe.

#### **TV**

Tlačidlo umožňuje rýchly prechod z hlavného menu do režimu sledovania živého TV. Po stlačení počas sledovania živého TV vysielania, zobrazí TV program.

#### **LUPA**

Tlačidlo slúži na rýchly prechod do režimu hľadať. Toto tlačidlo je dostupné len na ovládačoch k modelom STB Arris VIP1113 a Arris VIP4302.

### MENU

Tlačidlo slúži na zobrazenie hlavnej stránky menu, resp. vráti vás na hlavnú stránku z inej úrovne menu.

### BACK (šípka späť)

Tlačidlo slúži na návrat do predchádzajúcej úrovne systémového menu, resp. na vyvolanie hlavného menu.

### Kurzorové tlačidlá

Kurzorové tlačidlá slúžia na navigáciu medzi položkami menu, kde tlačidlom OK zvolíte (potvrdíte) aktuálnu položku.

### Funkčné tlačidlá


Spodný rad farebných tlačidiel môže mať v závislosti od práve aktívneho režimu STB alebo aktuálnej úrovne menu rôzne funkcie. Ich aktuálny význam je zobrazený v dolnej časti obrazovky.

### Multimediálne tlačidlá


Tlačidlá, ktoré slúžia na spustenie, zastavenie, posunutie alebo nahrávanie programu. Funkčnosť môže byť obmedzená podľa nastavenia konkrétneho kanálu. Tieto tlačidlá sú dostupné len na ovládačoch k modelom STB Arris VIP1113 a Arris VIP4302.






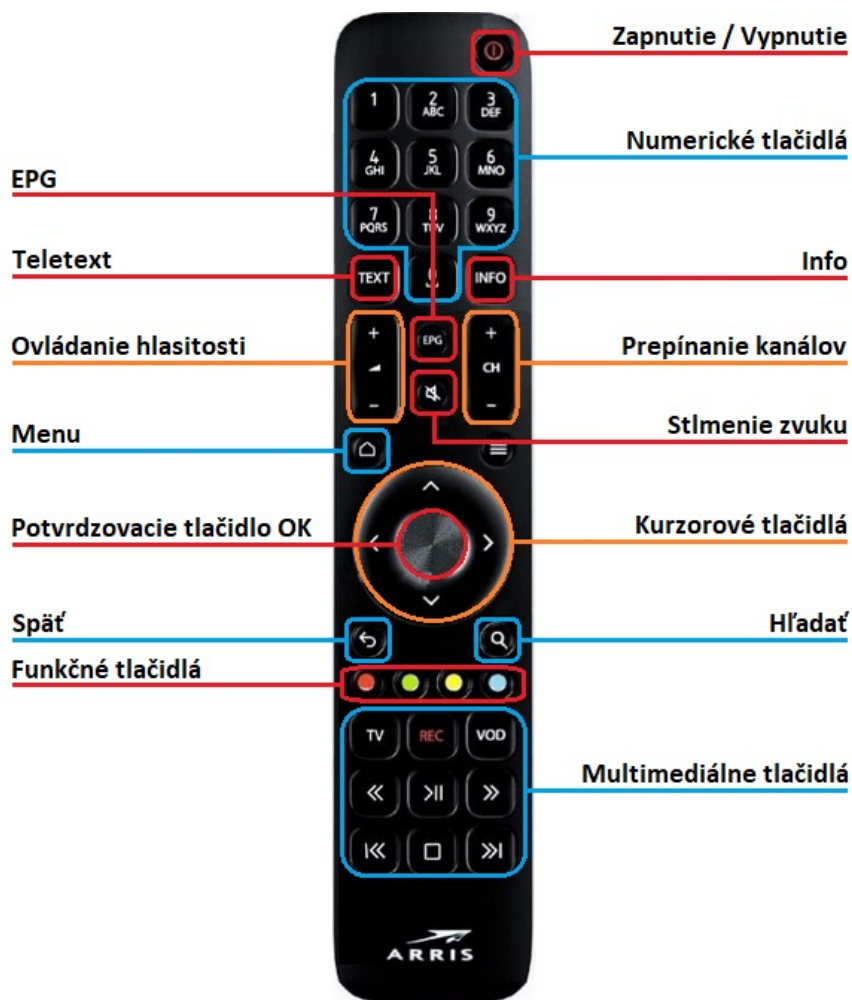

Obrázok 3 Diaľkový ovládač k modelu set-top boxu Arris VIP4302

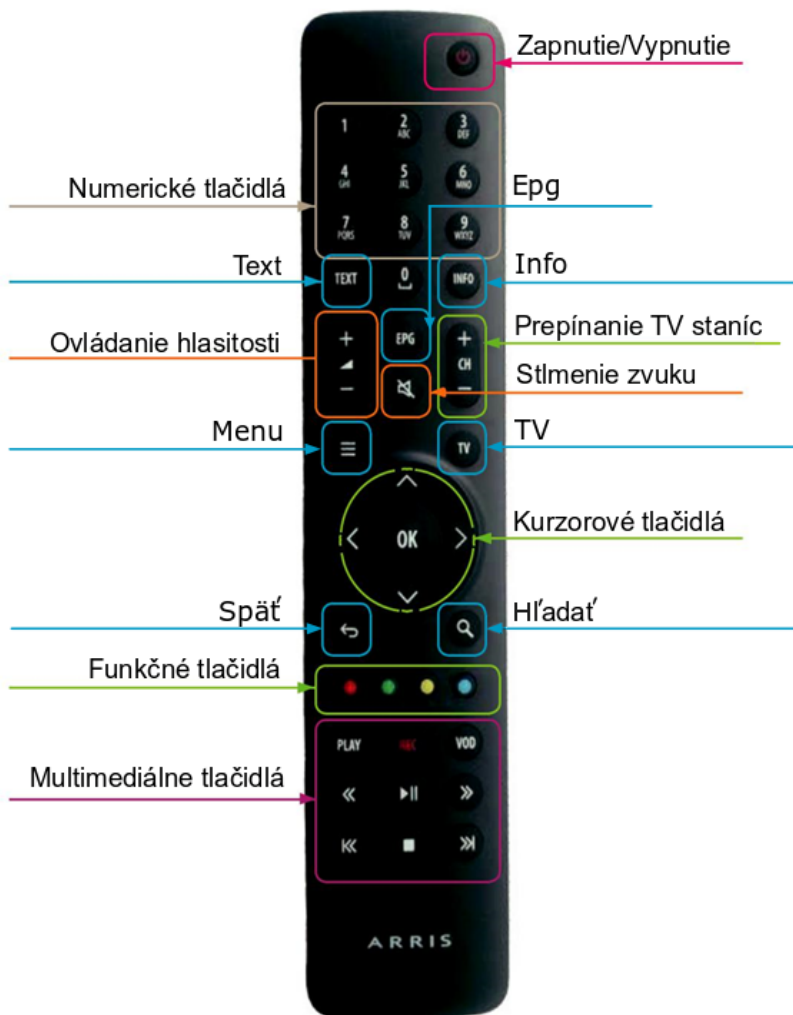

Obrázok 4 Diaľkový ovládač k modelu set-top boxu Arris VIP113

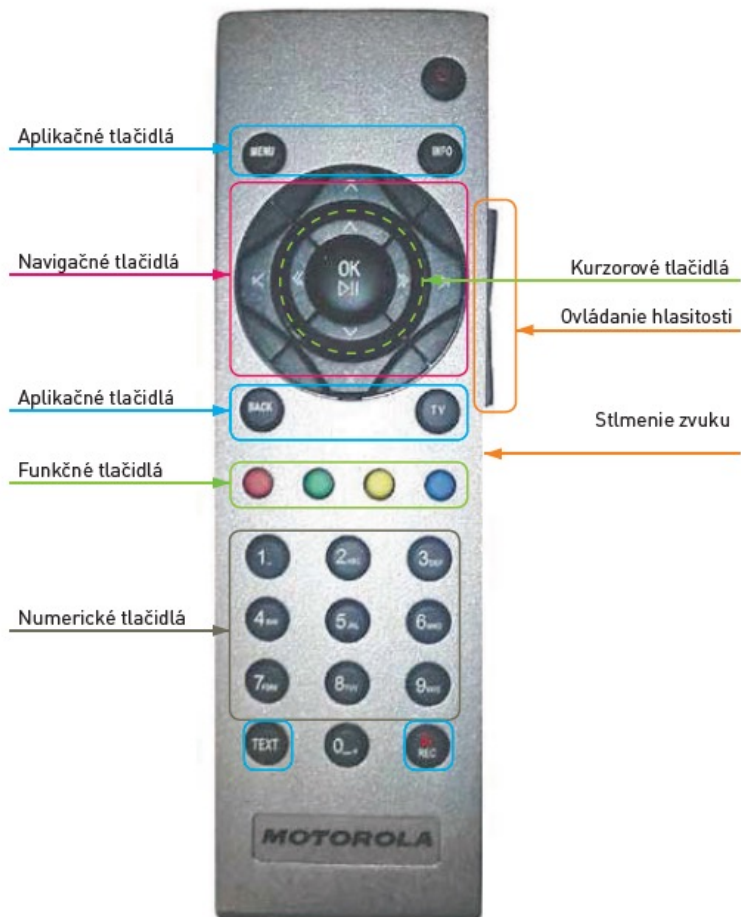

Obrázok 5 Diaľkový ovládač k modelu set-top boxu Motorola VIP1003 a Motorola VIP1903

### Zapájame STB v našej domácnosti

Ako prvý zapojte a zapnite v sieti váš smerovač (tzv. káblový alebo Wi-Fi router). Počkajte 1 až 4 minúty, kým sa zariadenie spustí. Následne pripojte ethernetovým káblom do smerovača STB, pripojte HDMI alebo SCART kábel do TV a pripojte pribalený zdroj napätia do elektrickej siete. Zapnite TV prijímač a zvolte na diaľkovom ovládači vášho TV správny vstup TV signálu podľa zapojenia HDMI/SCART kábla z STB do TV. Na obrazovke sa začne štartovací proces set-top boxu. Celý proces inicializácie by nemal trvať dlhšie ako 30 minút. Všetky ďalšie kroky a nastavenia vykonávajte prostredníctvom diaľkového ovládača dodaného spolu so zariadením STB v súlade s týmto návodom na jeho obsluhu.




Obrázok 6 Priebeh inicializácie set-top boxu

### Voľba jazyka STB

Po ukončení inicializácie sa na obrazovke zobrazí menu voľba jazyka. Vyberte preferovaný jazyk a výber potvrdte.




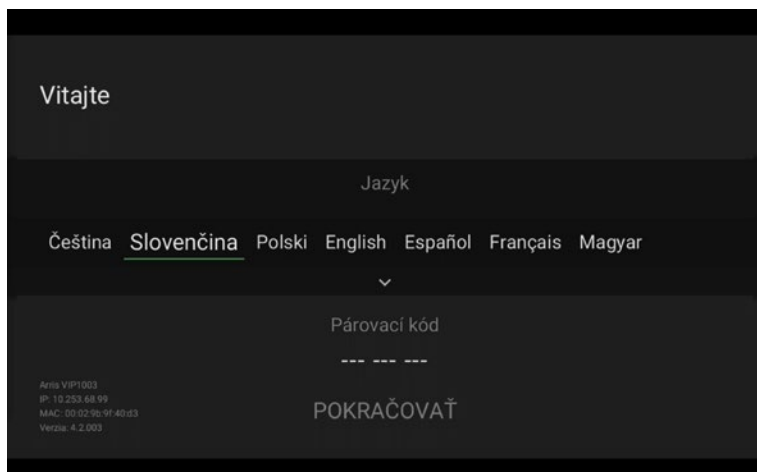

Obrázok 7 Nastavenie jazyka set-top boxu

### Zadanie PIN kódu

Zadaním PIN kódu aktivujete vašu službu IPTV. Do okienka zadajte PIN kód (číslo), ktorý bol doručený na mailovú adresu zadanú pri objednávke služieb. PIN kód môžete vložiť priamo číselnými tlačidlami.

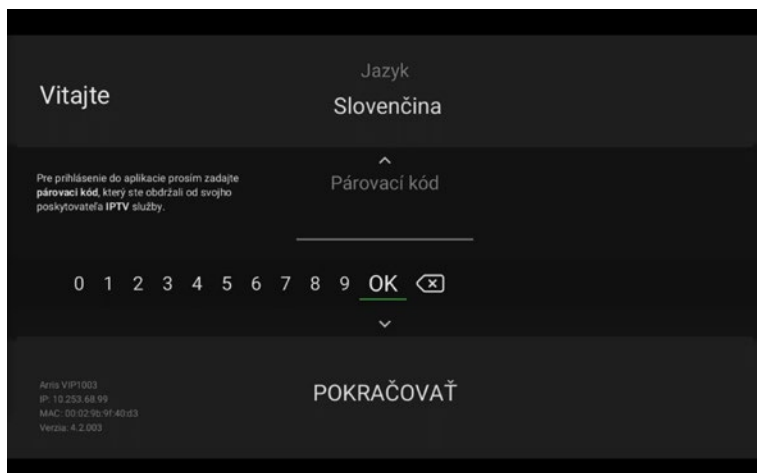


Obrázok 8 Zadanie PIN kódu

V živom vysielaní sa môžete jednoducho prepínať medzi kanálmi pomocou tlačidiel +CH-, prípadne zadaním čísla požadovaného kanálu pomocou numerických tlačidiel.

### INFO o vysielaní


Potvrdením tlačidla OK sa na obrazovke zobrazí informácia o názve práve sledovanej relácie, o zostávajúcim čase a zobrazí sa aj názov následne vysielaného TV programu.

Z tejto položky menu sa možno navigovať na začiatok aktuálnej relácie, ako aj na predošlý. Zároveň je dostupná funkcia nahrávania, ako aj menu, v ktorom sa dá vybrať audiostopa, resp. titulky, ak sú pre danú reláciu dostupné.

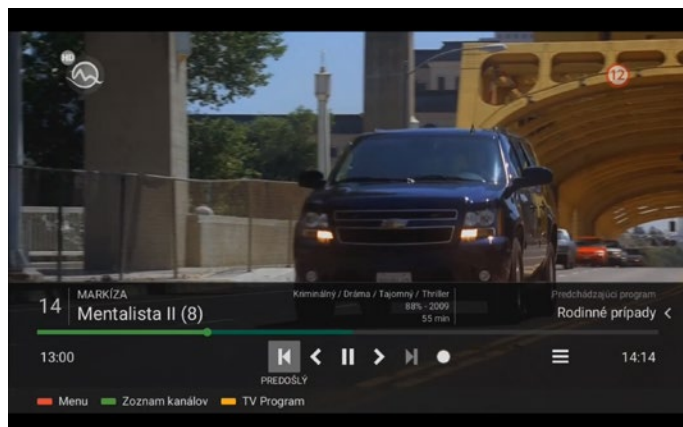

Obrázok 9 Informácia o práve sledovanej relácii



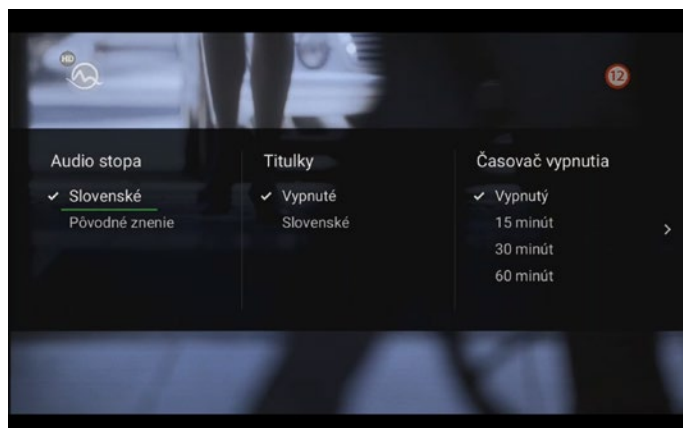


Obrázok 10 Menu pre výber audiostopy a titulkov

## 5.1 Kurzorové tlačidlá TV (dostupné funkcie)

### Kanály


Do položky Kanály sa dostanete stlačením tlačidla TV. Stlačením tlačidla OK potvrdíte voľbu daného TV kanálu a prepnete na jeho aktuálne živé vysielanie.

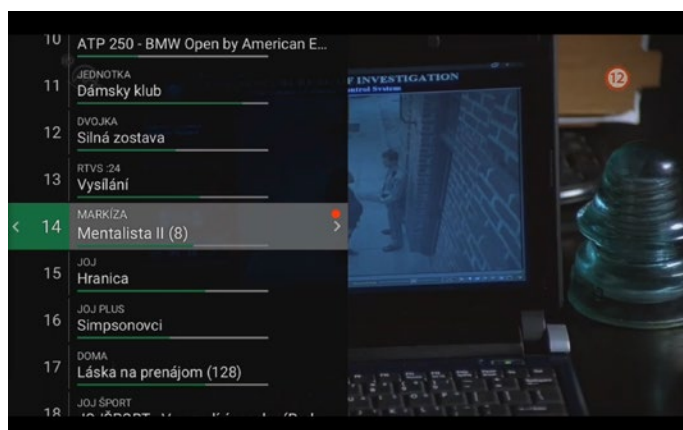

Obrázok 11 Zoznam TV kanálov

### Programy

Stlačením tlačidla TV a následne šípky vpravo ► v živom vysielaní sa dostanete do položky Programy. Zobrazí sa zoznam programov vysielaných na danom kanáli. Na pohyb po jednotlivých programoch použite kurzorové tlačidlá (šípky) hore ▲ a dole ▼, prípadne tlačidlami na prepínanie kanálov (+CH-) sa v zozname posúvate o stranu vyššie/nížšie. Následným stlačením tlačidla OK si môžete zvolený program pozrieť z archívu.

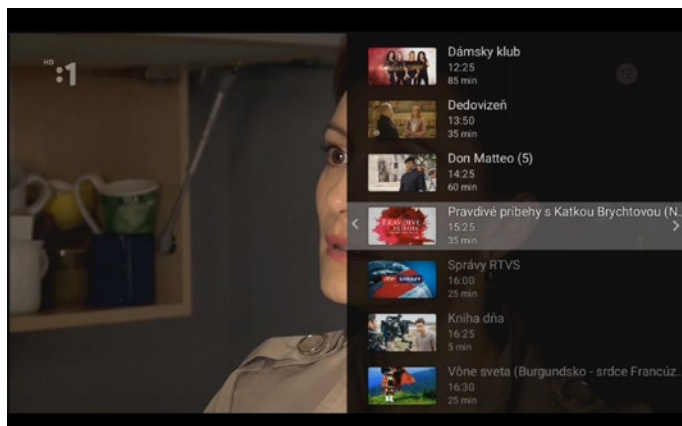

Obrázok 12 Prehľad relácií na konkrétnom TV kanáli

### Možnosti

Ďalším (druhým) stlačením tlačidla šípky vpravo ► v živom vysielaní zobrazíte možnosti. Tu je možné prepnúť na vybraný kanál (naživo), nahrať alebo pozrieť si program z archívu (spustiť). Možnosti na jednotlivých kanáloch sa môžu líšiť.

### Skratky

Tlačidlom (šípkou) hore ▲ je možné dostať sa zo živého vysielania priamo do hlavného menu a tlačidlom dolu ▼ do zoznamu kanálov.

### Posúvať


Tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ alebo vpravo ► zvolíte na časovej osi požadovaný bod prehrávaného programu a potvrdíte tlačidlom OK (dostupné iba pre vybrané kanály).







Obrázok 13 Možnosti pri vybranej TV relácii

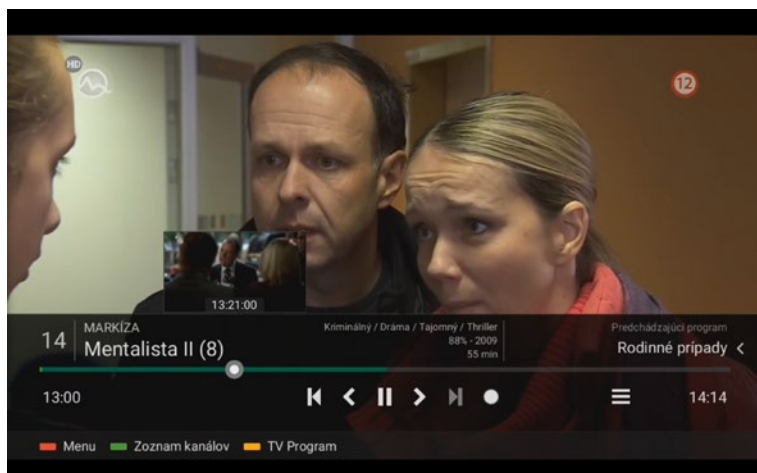

Obrázok 14 Posúvanie sa po časovej osi

Po inicializácii a autentizácii STB sú všetky ďalšie možnosti a nastavenia dostupné v systémovom menu, ktoré aktivujete tlačidlom MENU.



Obrázok 15 Náhľad hlavného menu

### Hľadať

V tejto časti (označenie lupou) môžete vyhľadávať televízne relácie, kanály alebo nahrávky podľa ich názvu.

### Domov

Potvrdením možnosti domov sa zobrazia rozpozerané TV relácie, obľúbené TV kanály, ako aj tipy na sledovanie.



Obrázok 16 Náhľad položky Domov




## Zoznam kanálov

Potvrdením možnosti Zoznam kanálov sa zobrazí náhľad TV kanálov pre rýchlu navigáciu.

## TV program

Potvrdením možnosti TV program tlačidlom OK sa na obrazovke zobrazí programový sprievodca. Pre priamy vstup do TV programu v živom vysielaní použite tlačidlo EPG. Kurzorovými tlačidlami (šípkami) hore ▲ a dole ▼ sa posúvate o jeden riadok vyššie/nížšie v zozname zobrazených televíznych kanálov (stĺpec vľavo), tlačidlami na prepínanie kanálov (+CH-) sa v zozname televíznych kanálov posúvate o stranu vyššie/nížšie. Kurzorovými tlačidlami (šípkami) vľavo ◀ a vpravo ▶ sa posúvate po jednotlivých položkách (reláciách) TV programu zvoleného TV kanálu.

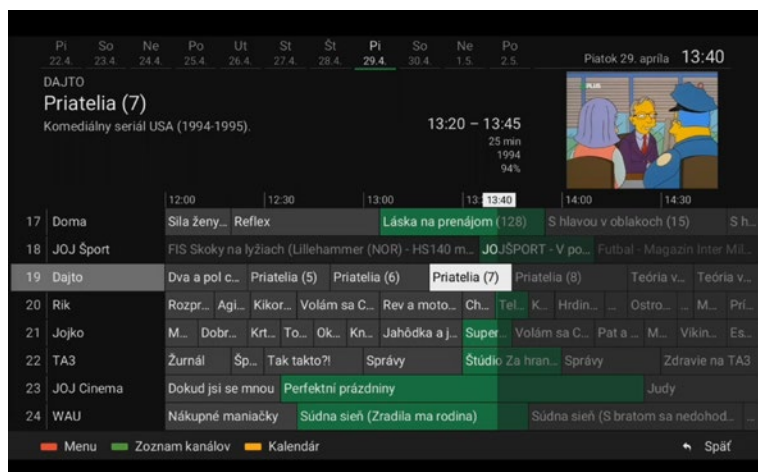

Obrázok 17 TV program (EPG)


Vybranú reláciu, na ktorej sa nachádza kurzor, je možné spustiť zo záznamu stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači a zvolením možnosti Spustiť, ak to daný kanál podporuje. Okrem možnosti Spustiť v tomto Menu nájdete aj možnosť Naživo, ktorá spustí reláciu v aktuálnom čase. Ďalšou možnosťou je nahráť túto reláciu, prípadne nahráť všetky jej epizódy. V prípade, že je naplánované nahrávanie relácie, je táto relácia označená červenou bodkou v TV programe.



Obrázok 18 Možnosti pri vybranej TV relácii

## Nahrávky

V tejto časti nájdete informácie o dostupnej kapacite úložiska pre nahrávky, ako aj aktuálnych nahrávkach.

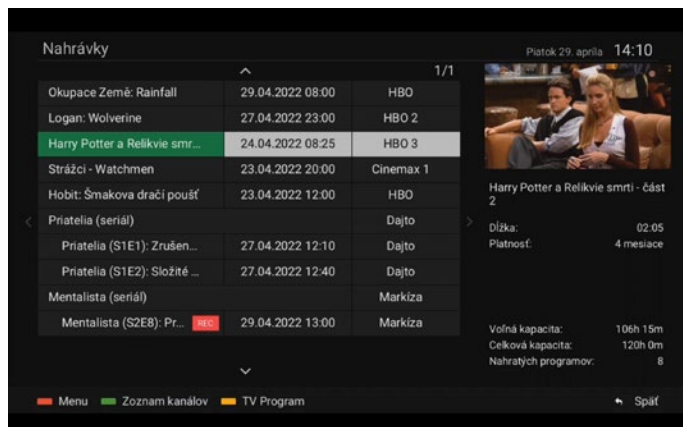


Obrázok 19 Prehľad nahrávok a informácie o nich

## Oznámenie

V tejto časti nájdete oznámenia o nových kanáloch, vysielaní zadarmo a plánovaných technických prácach.




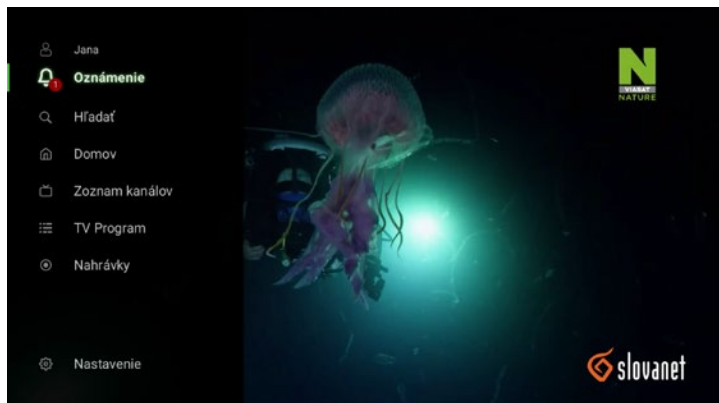

Obrázok 20 Oznámenie

## 6.1 Nastavenia

V tejto časti môžete vykonávať všetky zmeny používateľských nastavení.

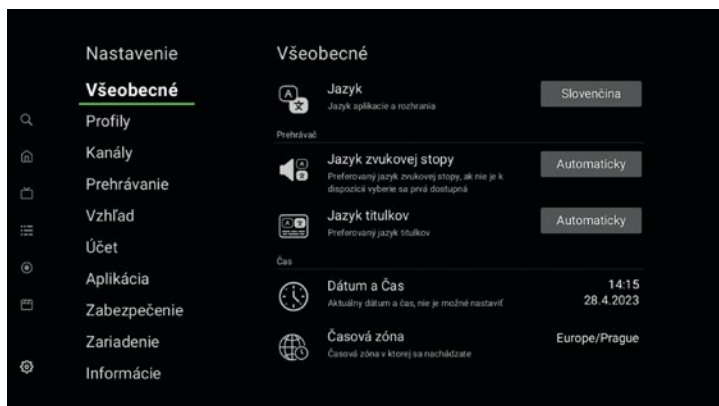

Obrázok 21 Nastavenia

### Všeobecné

V tejto časti je možné nastaviť jazyk aplikácie a rozhrania, jazyk zvukovej stopy a jazyk titulkov.

## Profily

V tejto časti je možné vytvárať, mazať, ako aj upravovať kanály na účastníckych profiloch.

## Kanály

V tejto časti je možné spravovať zoznamy kanálov, ktoré sa majú v menu zobrazovať, meniť poradie TV kanálov a rádii, ako aj možnosť zobrazovať/nezobrazovať nedostupné (nezakúpené) TV kanály. Zároveň je v tejto časti možné spravovať zobrazovanie ponuky rádii.

## Prehrávanie

V tejto časti je možné nastavovať kvalitu obrazu, zapnúť, resp. vypnúť adaptívny dátový tok.

## Vzhľad

V tejto časti je možné nastaviť zvýšenie kontrastu, zväčšenie písma, možnosť zapnúť/vypnúť náhľady v prehrávači, ako aj mapovať farebné tlačidlá diaľkového ovládača.

## Účet


V tejto časti je možné odpárovať zákaznický účet od zariadenia. Po tomto úkone je potrebné zariadenie spárovať rovnako ako pri prvej inštalácii.

## Aplikácia

V tejto časti je možné vykonať reštart alebo obnoviť zariadenie do továrenského nastavenia.


## Zabezpečenie

V tejto sekcii je možné nastaviť rodičovský PIN. Globálne povoliť kanály chránené PIN-om, ako aj zakázať prístup do nastavenia zariadenie (ochrana PIN-om).

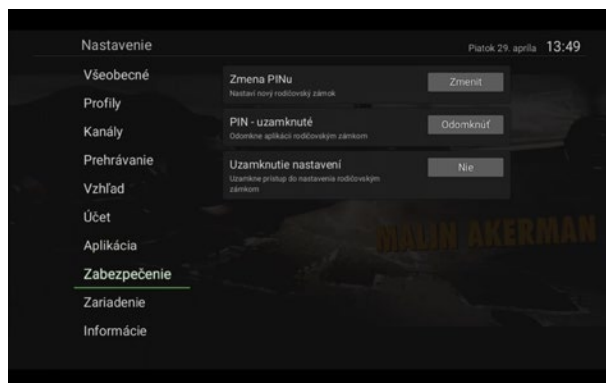


Obrázok 22 Sekcia zabezpečenie



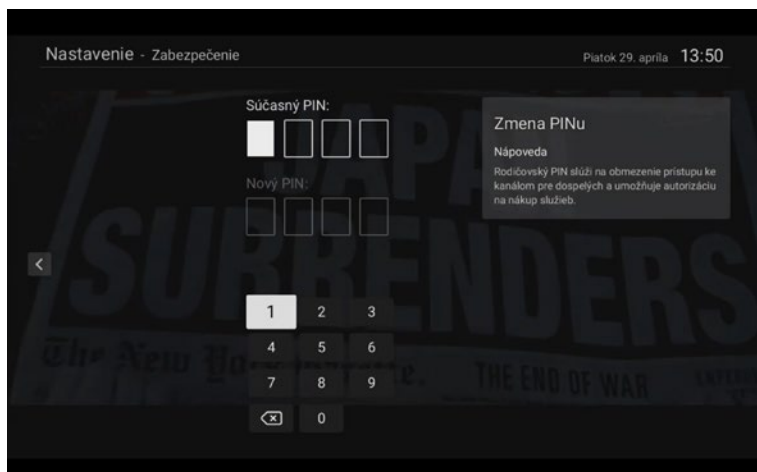

Obrázok 23 Zmena rodičovského PIN-u

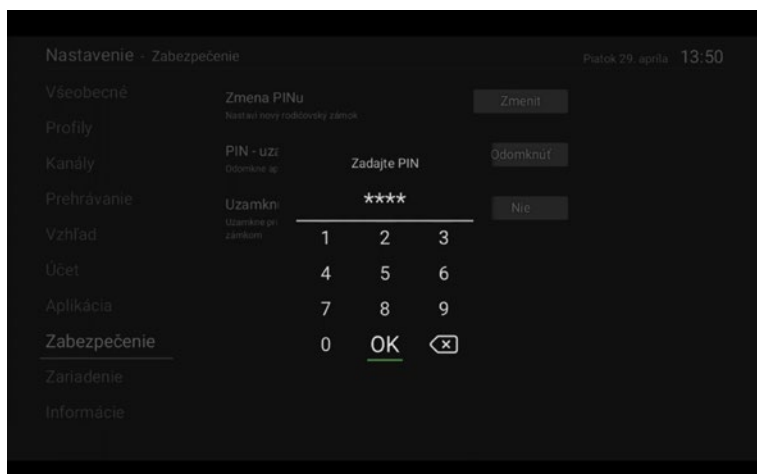

Obrázok 24 Zadávanie rodičovského PIN-u pri TV kanáli, ktorý je ním chránený

## Zariadenie

V tejto sekcii je možné nastaviť rozlíšenie obrazu, povoliť funkciu HDMI CEC pre TV aj diaľkové ovládanie. Rovnako je v tejto sekcii dostupná aj možnosť nastavenia časovača pre automatické vypnutie.



**Potrebujete pomoc s inštaláciou  
či s riešením technických problémov?**

**📱 Nasnímajte QR kód**

# **Slovanet, a. s.**

Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

TECHNICKÁ PODPORA

**02/208 28 208**

voľba č. 2, denne od 8.00 do 20.00 hod.  
technickapodpora@slovanet.net

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

**0800 608 608**

**www.slovanet.sk**

