



SIEMENS GIGASET A690IP

Príručka na inštaláciu telefónu



Naša zákaznícka linka:
02/208 28 208

 **slovanet**
Najbližšia televízia a internet

SIEMENS GIGASET A690IP

Príručka na inštaláciu telefónu



1	Obsah balenia.....	4
2	Schéma zapojenia telefónu	5
3	Postup na konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom webového rozhrania	7
4	Postup na konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom slúchadla	12

Skôr ako začnete


Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte k dispozícii všetky potrebné údaje, príslušenstvo a zariadenia.

Skontrolujte si, prosím, obsah balenia.

<p>ZÁKLADŇA</p> 	<p>SLÚCHADLO PRÍSTROJA</p> 	<p>KÁBLE RJ45 A RJ11</p> 
<p>2X NAPÁJACÍ ADAPTÉR PRE ZÁKLADŇU A NABÍJAČKU</p> 	<p>NABÍJAČKA</p> 	<p>NABÍJATEĽNÉ BATÉRIE (2 KS)</p> 
<p>POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA</p> 		

Pre korektné fungovanie služby je potrebné správne zapojenie kabeláže. Postupujte takto:

1. Základňu prístroja pripojte do elektrickej siete pomocou dodaného napájacieho adaptéra.
2. Káblom RJ45 pripojte základňu do **LAN portu** na vašom smerovači (router).
3. Nabíjaciu stanicu (s vlastným napájacím adaptérom) zapojte **do elektrickej siete**.
4. Pre nastavenie základne je potrebné pripojiť k smerovaču **aj počítač**. (Platí pre nastavenie prostredníctvom webového rozhrania).

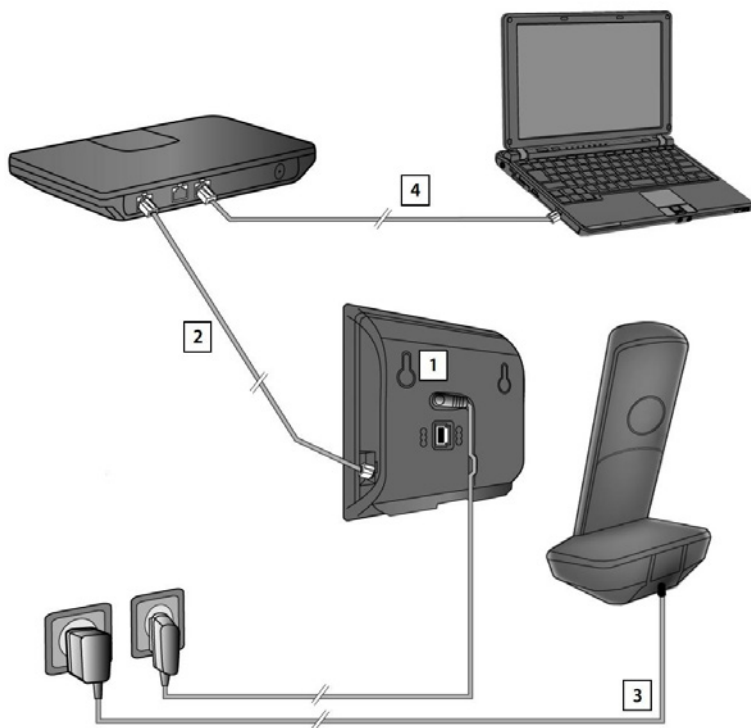

Pred prvým nastavením treba telefónny prístroj dostatočne nabiť. Vložte do zariadenia priložené batérie a telefón sa sám zapne. Ak sa tak nestane, zapnite ho podržaním **červeného tlačidla** na slúchadle.

Pri prvom spustení rúčky vás zariadenie vyzve na výber jazyka a krajiny. Požadovanú voľbu vyberiete pomocou **stredového voliča** a potvrdíte stlačením **OK**. Zariadenie komunikuje v slovenčine.

Telefón sa následne automaticky pripojí k základni a na displeji sa zobrazí symbol novej správy.

V prípade, že sa tak neudeje, treba slúchadlo spárovať so základňou manuálne. Vjdite do menu slúchadla (pravé tlačidlo pod displejom) a postupujte takto:

MENU > Nastavenia > Registrácia > Registrácia rúčky

Potvrd'te **OK**.

Prístroj možno konfigurovať dvomi spôsobmi. Na nasledujúcej strane sa nachádza postup na konfiguráciu prostredníctvom webového rozhrania. Na konfiguráciu prostredníctvom slúchadla postupujte podľa návodu od strany 12.



Krátkym stlačením tlačidla umiestneného **v strede základne** aktivujete vyzváňanie telefónu. Na displeji sa zobrazí **IP adresa v tvare 192.168.x.x**, ktorú je nutné zadať do adresného riadka internetového prehliadača.

Zobrazí sa prihlasovacie okno webového rozhrania prístroja:



Zvoľte požadovaný jazyk a **vypíšte systémový PIN**: (v továrenskome nastavení **0000**). Kliknite na tlačidlo **OK**.

Pri prvom prihlásení vás zariadenie upozorní na možnosť zmeny systémového PIN kódu.



Pokračujte kliknutím na tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa základná ponuka rozhrania:



Vyberte možnosť **Asistent rýchleho štartu**, čím spustíte sprievodcu konfiguráciou telefónnej služby.



V zobrazenom okne systém v krátkosti opisuje nasledujúce kroky. Pri volbe **Dostupný kód autokonfigurácie** označte **Nie** a kliknite na tlačidlo **Ďalší**.



V nasledujúcom kroku vás sprievodca vyzve na výber krajiny poskytovateľa služby:

The screenshot shows the 'Gigaset A690 IP' configuration screen. At the top, it says 'Stavení profilu' (Profile Setup) with a progress indicator. Below that, the instruction reads 'Zvolte svou zemi nebo poskytovatele PBX.' (Select your country or PBX provider). The 'Zeme' (Country) dropdown menu is set to 'Slovenska' (Slovakia). An orange arrow points to this dropdown. At the bottom, there are three buttons: '< Zpet' (Back), 'Další >' (Next), and 'Zrusit' (Cancel). Another orange arrow points to the 'Další >' button.

Vyberte krajinu **Slovenska** a kliknite na tlačidlo **Ďalší**.

The screenshot shows the 'Gigaset A690 IP' configuration screen at the next step. The instruction reads 'Vyberte požadovaného poskytovatele nebo profil systému PBX.' (Select the required provider or PBX system profile). The 'Poskyt.' (Provider) dropdown menu is set to 'Slovanet'. An orange arrow points to this dropdown. At the bottom, there are three buttons: '< Zpet' (Back), 'Další >' (Next), and 'Zrusit' (Cancel). Another orange arrow points to the 'Další >' button.


V tomto kroku vyberte poskytovateľa **Slovanet** a pokračujte kliknutím na tlačidlo **Ďalší**.

Po načítaní konfigurácie od poskytovateľa vás systém vyzve k vyplneniu údajov pre **vaše VoIP konto**:

Do políčka **Přihlasovací meno** vyplňte **svoje telefonné číslo i s predvoľbou** (bez medzier a ďalších znakov). **Přihlasovací heslo** nájdete v zriaďovacom protokole pre hlasové služby. **Používateľské meno** vyplňte rovnako ako v prvom prípade, **telefonné číslo i s predvoľbou**. Položku **Zobrazený názov** nie je nutné vyplniť.

Kliknite na **Ďalší**.

V prípade správne zadaných údajov sa po chvíli zobrazí informačné okno s oznámením o úspešnej registrácii:

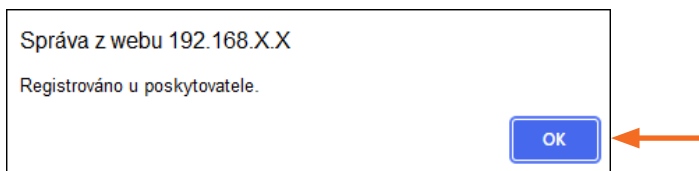

Na prechod na posledný krok kliknite na **OK**.



V poslednom kroku vás sprievodca vyzve na zadanie čísla schránky hovorov. V textovom poli je prednastavená hodnota **2000**, **toto číslo nemeňte**. Pre **Odchádzajúce hovory cez túto VoIP linku** označte voľbu **Áno**.

Gigaset A690 IP Odhlasit

Přidání malové schránky a linky

Konfigurační data vašeho VoIP poskytovatele byla uložena.

Pokud vám váš poskytovatel nastavil malovou schránku, zadejte volací číslo. Malová schránka bude aktivována.

Volací číslo: 2000

Lze nastavit obsluhu všech odchodných hovorů pomocí tohoto připojení VoIP. Podrobná přizpůsobení pro různé makrotelefonů, několik připojení VoIP a pro příchozí hovory lze nastavit na stránce „Přizpůsobení čísla“.

Odchodí hovory přes tuto VoIP linku: Ano Ne

[< Zpět](#) [Dokončit](#) [Zrušit](#)

Kliknutím na tlačidlo **Dokončit** sprievodcu ukončíte. Nasledujúce okno **môžete zavrieť**.


Na nastavenie prístroja pomocou slúchadla je potrebné vyvolať sprievodcu konfiguráciou v menu prístroja. Vojdite do menu slúchadla stlačením pravého tlačidla pod displejom. Ďalej postupujte takto:

MENU > Nastavenia > Telefón > VoIP Wizard

Následne sa spustí **sprievodca**, ktorý vás krok za krokom prevedie nastavením telefónu. Konfigurácia je v anglickom jazyku.



Pravým tlačidlom **Yes** potvrdíte štart sprievodcu.




Ak sa zobrazí uvedené hlásenie, sprievodca konfiguráciou je úspešne spustený. Stlačte **OK**.




V nasledujúcej časti vyberte **IP 1** a stlačte **OK**.






Automatickú konfiguráciu služby zrušte stlačením ľavého tlačidla **No**. Sprievodca bude pokračovať.




Sprievodca vás vyzve na výber krajiny poskytovateľa služby.

Pohybom navigačného tlačidla hore a dolu vyberte možnosť **Slovakia**.




V ďalšom kroku rovnakým spôsobom vyberte poskytovateľa **Slovanet**.

Potvrdte stlačením tlačidla **OK**.




Zadajte ID používateľa v tvare prideleného telefónneho čísla spolu s predvoľbou (bez medzier a ďalších znakov).



Password (heslo) nájdete v zriaďovacom protokole pre hlasové služby. Dbajte na presné zadávanie veľkých a malých písmen.

Režim veľkých a malých písmen, prípadne režim čísel prepínajte opakovaným stláčaním mriežky na telefóne. Aktuálne zvolený režim sa zobrazí na displeji telefónu.



User Name vyplňte rovnako ako **User ID** v tvare **telefónneho čísla i s predvoľbou**. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Ak ste požadované údaje zadali správne, prístroj vám oznámi úspešnú registráciu nasledujúcim oznámením:

IP account is registered.

V prípade neúspešného prihlásenia u operátora sa na displeji zobrazí hlásenie **Registration at provider failed**. V takom prípade opätovne spustíte sprievodcu konfiguráciou alebo zvolíte konfiguráciu prostredníctvom webového rozhrania (strana 7). Sprievodca ďalej pokračuje nastavením smerovania hovorov.





Tento krok potvrdíte stlačením tlačidla **Yes**.




Následne vás v dvoch ďalších krokoch sprievodca vyzve k nastaveniu smerovania pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory. Stlačením tlačidla **Change**.

V oboch prípadoch potvrdíte možnosť **IP1** a stlačte tlačidlo **OK**.

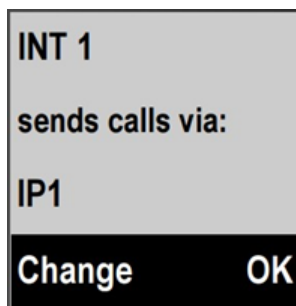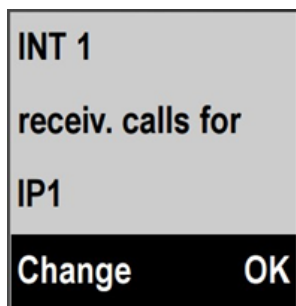

V prípade, že sa možnosť **IP1** na displeji nezobrazí, zmeňte nastavenie stlačením ľavého tlačidla **Change**. Vyberte požadovanú možnosť a zmenu potvrdíte tlačidlom **OK**.



Uvedeným hlásením je sprievodca konfiguráciou úspešne dokončený. Opakovaným stlačením tlačidla na zrušenie hovoru (červené) sa presuniete na domovskú obrazovku.



**Potrebujete pomoc s inštaláciou
či s riešením technických problémov?**

📱 Nasnímajte QR kód

Slovanet, a. s.

Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

TECHNICKÁ PODPORA

02/208 28 208

voľba č. 2, denne od 8.00 do 20.00 hod.
technickapodpora@slovanet.net

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

0800 608 608

www.slovanet.sk

