



NÁVOD NA ZAPOJENIE PREVODNÍKA

(ONT)



Naša zákaznická linka:
02/208 28 208

 **slovanet**
Najbližšia televízia a internet

NÁVOD NA ZAPOJENIE PREVODNÍKA


(ONT)



1	Obsah balenia.....	4
2	Schéma zapojenia.....	5
3	Zapojenie optického prevodníka (ONT).....	6
4	Popis optického prevodníka (ONT)	7

Pred zapojením si prosím skontrolujte, či máte k dispozícii všetky potrebné komponenty:

<p>OPTICKÝ KÁBEL</p> 	<p>JEDNORAZOVÝ ČISTIACI OBRÚSOK</p> 
<p>OPTICKÝ PŘEVODNÍK (ONT)</p> 	<p>DÁTOVÝ KÁBEL (LAN)</p> 
<p>NAPÁJACÍ ADAPTÉR</p> 	<p>NÁVOD</p> 

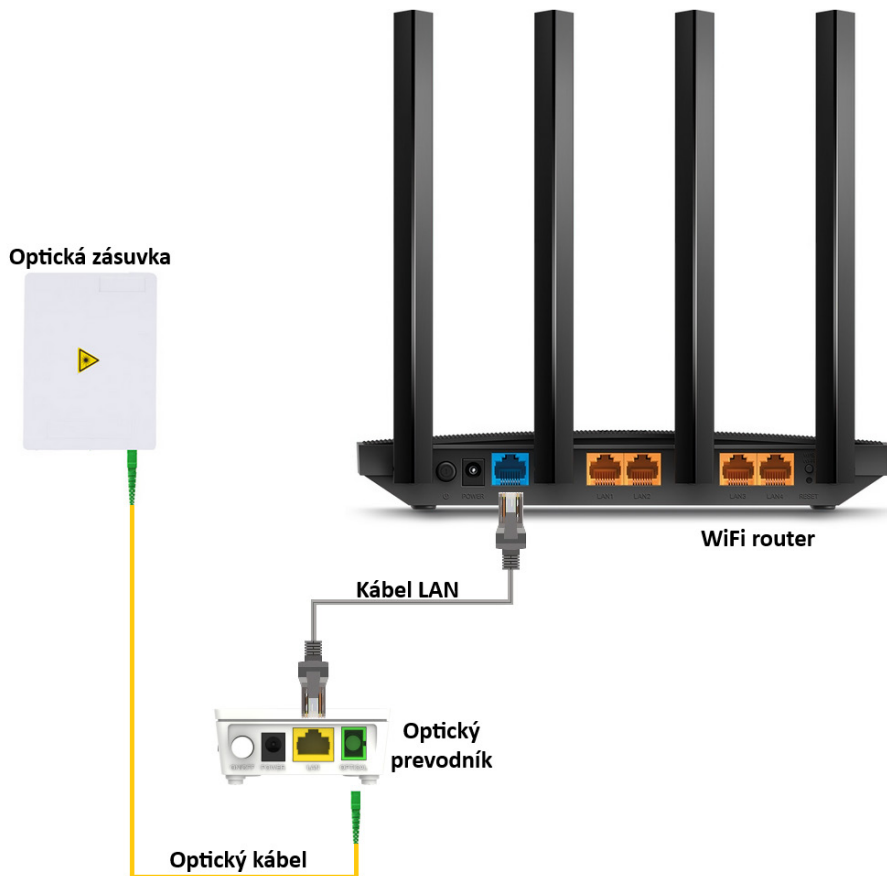

Obrázok 1 Schéma finálneho zapojenia

Skôr ako začnete nové zariadenie pripájať, rozbalte a pripravte si všetky potrebné komponenty.

- Rozbalte nový optický kábel a priložený čistiaci obrúsok. Z optického káblu uchopte zelený konektor, odstráňte ochranu konektora podľa obrázka:
- Odkrytú časť konektora očistite jednorazovým čistiacim obrúskom. Z nového optického prevodníka, z konektora **OPTIC**, odstráňte krytku.
- Zelený konektor následne zasuňte do portu s označením **OPTIC** v smere vodiacej smerovej kolajničky, viď obrázok:
- Rovnakým spôsobom odkryte a očistite konektor na opačnej strane optického kábla a zasuňte konektor do portu optickej zásuvky.
- Takto pripravený optický prevodník zapojte do elektrickej siete pomocou priloženého napájacieho adaptéra.
- Prevodník zapnite stlačením tlačidla ON/OFF.
- Dátový kábel smerujúci do routera pripojte do portu LAN a postupujte ďalej podľa manuálu od routera.



Obrázok 2 Optický konektor bez ochrany a s ochranou



Obrázok 3 Krytka optického vstupu



Obrázok 4




Obrázok 5 Tlačidlo na zapnutie prevodníka




Popis konektorov na optickom prevodníku

(zozadu)

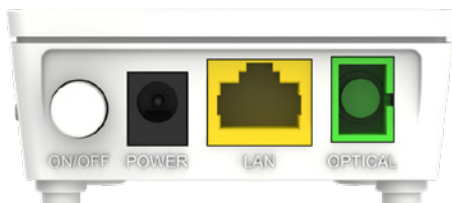

Označenie	Opis	Typ konektoru
1 ON/OFF	Vypínač pre zapnutie a vypnutie zariadenia	-
2 POWER port	Port pre pripojenie elektrického napájania. Vypínač pre zapnutie a vypnutie zariadenia.	AC/DC adaptér
3 LAN port	Port pre pripojenie k WiFi Routeru - smerovača alebo lokálnej sieti (LAN). 1 x 10/100/1000Base-T	RJ45
4 OPTICAL port	Port pre pripojenie zariadenia k optickej zásuvke.	SC/APC
5 Reset	Resetovacie tlačidlo uvedie zariadenie do výrobných nastavení (skryté tlačidlo na bočnej strane).	-

Popis kontroliek prevodníka



	Farba	Stav	Opis	
POWER	Zelená	svieti	Zariadenie je zapnuté	
		nesvieti	Zariadenie je vypnuté	
LAN	Zelená	svieti	Spojenie na LAN porte je aktívne	
		bliká	Na LAN porte prebieha dátový prenos	
		nesvieti	Linka je odpojená	
PON/LOS	PON: Zelená LOS: Červená	PON	LOS	Služba nie je spustená
		nesvieti	nesvieti	
		bliká	nesvieti	Prebieha nadväzovanie spojenia
		svieti	nesvieti	Optický signál je v poriadku
		nesvieti	bliká	Slabý alebo žiadny optický signál
bliká	bliká	Zariadenie indikuje poruchu		



Potrebujete pomoc s inštaláciou
či s riešením technických problémov?

📱 Nasnímajte QR kód

Slovanet, a. s.

Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

TECHNICKÁ PODPORA

02/208 28 208

voľba č. 2, denne od 8.00 do 20.00 hod.
technickapodpora@slovanet.net

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

0800 608 608

www.slovanet.sk

