



TP-LINK TD-W9960

Príručka na rýchlu inštaláciu smerovača



Náša zákaznícka linka:
02/208 28 208

 **slovanet**
Najbližšia televízia a internet

TP-LINK TD-W9960

Príručka na rýchlu inštaláciu smerovača



1	Obsah balenia.....	4
2	Schéma zapojenia smerovača	5
3	Popis portov a kontroliek smerovača	6
4	Postup korektnej konfigurácie pripojenia na internet.....	8
5	Postup na zmenu nastavenia bezdrôtovej siete	14

Skôr ako začnete

Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte k dispozícii všetky potrebné údaje, príslušenstvo a zariadenia.


Skontrolujte si, prosím, obsah balenia.

<p>SMEHOVAČ</p> 	<p>LAN KÁBEL RJ45</p> 
<p>KÁBEL RJ11 (2X)</p> 	<p>NAPÁJACÍ ADAPTÉR</p> 
<p>SPLITTER</p> 	<p>MANUÁL</p> 



Na korektné fungovanie služby je potrebné správne zapojenie kabeláže. Postupujte takto:

1. Prívodný kábel **RJ11** pripojte do portu **DSL** na smerovači.
2. PC pripojte **LAN káblom RJ45**. Druhý koniec pripojte do jedného z **LAN portov** na smerovači (LAN 1-4).
3. Do konektora **POWER** zapojte koncovku napájacieho adaptéra a adaptér zapojte **do elektrickej zásuvky**.

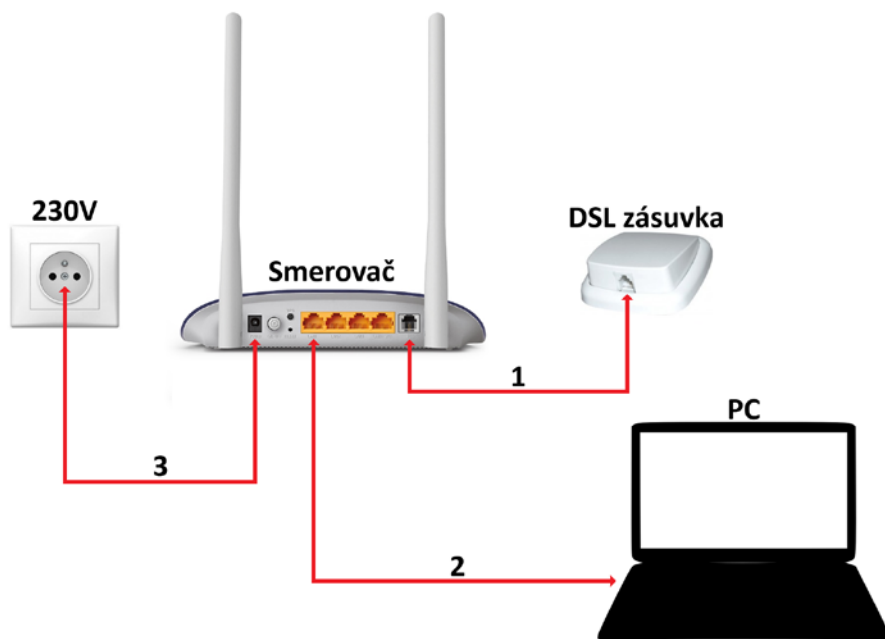

Obrázok 1 Schéma zapojenia



Obrázok 2 Zadná strana smerovača

Označenie	Opis
POWER	Konektor na pripojenie napájacieho adaptéra
ON / OFF	Tlačidlo na zapnutie / vypnutie smerovača
WPS	Tlačidlo na rýchle párovanie zariadenia vo WiFi sieti
RESET	Stlačením a podržaním skrytého tlačidla na približne 10 sekúnd uvediete prístroj do továrenských nastavení. Zariadenie je úspešne zresetované, ak sa všetky LED indikátory na krátky čas rozsvietia.
LAN (1-4)	Porty na pripojenie zariadení prostredníctvom LAN kábla RJ45
DSL	Port slúži na pripojenie privodného kábla RJ11





Obrázok 3 LED indikatory smerovača

LED	Stav	Opis
POWER		Svieti Smerovač je zapnutý a pracuje správne.
		Bliká Smerovač sa spúšťa.
		Nesvieti Smerovač je vypnutý, alebo má poruchu.
DSL		Svieti Smerovač má synchronizáciu na fyzickej vrstve DSL.
		Bliká Prebieha synchronizácia spojenia na DSL linke.
		Nesvieti Smerovač nie je synchronizovaný na DSL linke alebo nemá žiadny signál.
INTERNET		Svieti Smerovač má aktívne pripojenie do internetu.
		Nesvieti Nie je vytvorené spojenie do internetu (PPPoE).
WI-FI		Svieti Funkcia bezdrôtovej siete je zapnutá.
		Bliká Prebieha nadväzovanie spojenia WPS.
		Nesvieti Funkcia bezdrôtovej siete je vypnutá.
LAN		Svieti K portu len je pripojené aspoň jedno aktívne zariadenie.
		Nesvieti K portu LAN nie je pripojené žiadne aktívne zariadenie.



Obrázok 4 Ilustračný obrázok výrobného štítku zo spodnej strany smerovača


Na nastavenie internetového pripojenia je potrebné, aby bol váš smerovač zapojený podľa vyššie uvedeného postupu.

Pripojenie počítača k smerovaču

Priložený **kábel RJ45 šedej farby** pripojte do ktoréhokoľvek **žltého LAN portu** na Vašom smerovači. Druhý koniec kábla pripojte **do sieťovej karty** Vášho PC. Kompletné zapojenie smerovača je ilustrované na obrázku 1 – schéma zapojenia.


<http://tplinkmodem.net>

Spustíte na Vašom PC internetový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari) a zadajte do adresného poľa adresu Vášho smerovača <http://tplinkmodem.net> (alternatívny prístup je možný použitím IP 192.168.0.1).

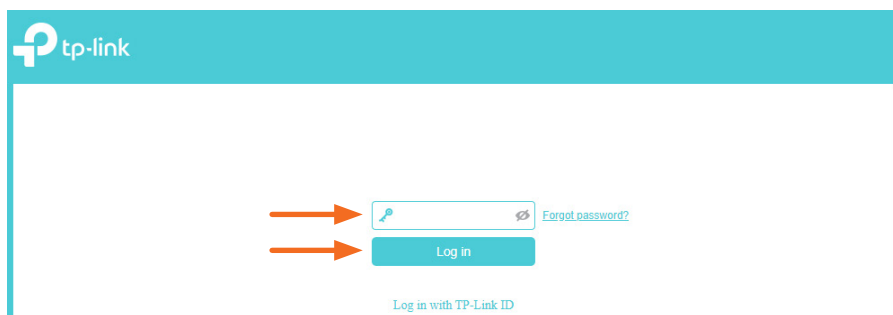


Do poľa s kľúčom zadajte **admin** a kliknite na tlačidlo **Log in**.



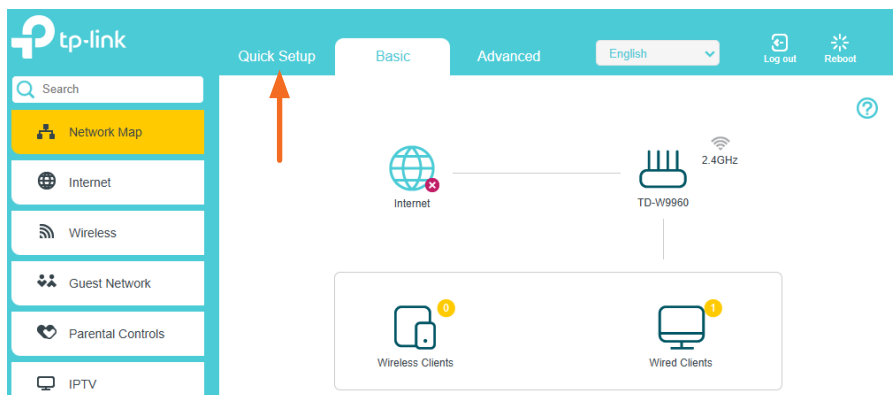

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí hlavné okno so základnými funkciami smerovača. V hornej časti okna kliknite na položku **Quick Setup**, čím sa spustí sprievodca konfiguráciou.

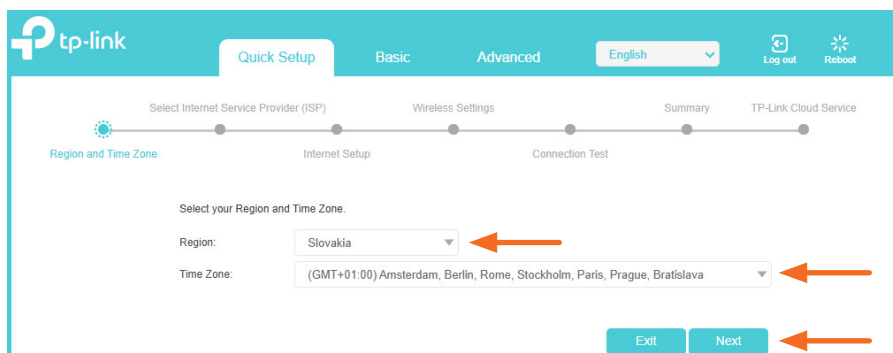

V prvom kroku je potrebné nastaviť región a časovú zónu. V zozname **Region** vyberte **Slovakia** a časovú zónu v druhom zozname vyberte **(GMT+01:00)**. Kliknutím na **Next** pokračujte na ďalší krok.

Select your ISP from the ISP List or select Other if you can't find your ISP.

ISP List:

Other

T-Com_VDSL

Orange_VDSL

Slovanet_VDSL

Other

Back Next

V tomto kroku je potrebné vybrať poskytovateľa internetu. V zozname vyberte **Slovanet_VDSL** (užívateľa ADSL internetu budú mať v zozname položku **Slovanet_ADSL**) a pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next**.

Enter the Internet connection information needed or contact your service provider for assistance.

Internet Connection Type: PPPoE

Username: Sem vložte prístupové meno


Password:

Confirm Password:


Back Next

Do zobrazených polí **Username**, **Password** a **Confirm Password** zadajte prístupové údaje, ktoré ste obdržali v zariadení vašej služby. Do poľa **Username** zadajte **prístupové meno**. Do oboch polí **Password** a **Confirm Password** zadajte **prístupové heslo**. Po vyplnení požadovaných údajov kliknite na tlačidlo **Next**.



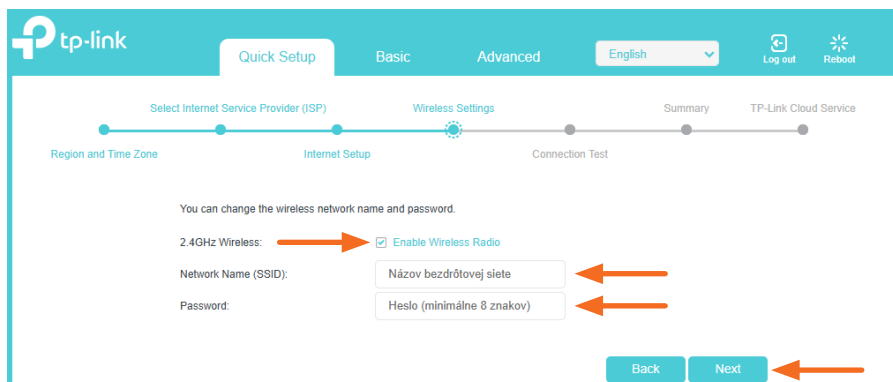

Teraz Vás sprievodca nastavením vyzýva na nastavenie beždrôtovej siete (WiFi). Pri prvom spustení je beždrôtová sieť na smerovači vypnutá. Pre aktiváciu beždrôtovej siete zaškrtnite políčko **Enable Wireless Radio**. Polia **Network Name (SSID)** a **Password** obsahujú prednastavené údaje (uvedené na výrobnom štítku, viď obrázok č.4). V rámci tohto kroku môžete **názov beždrôtovej siete a prístupové heslo ľubovoľne zmeniť**. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next**.

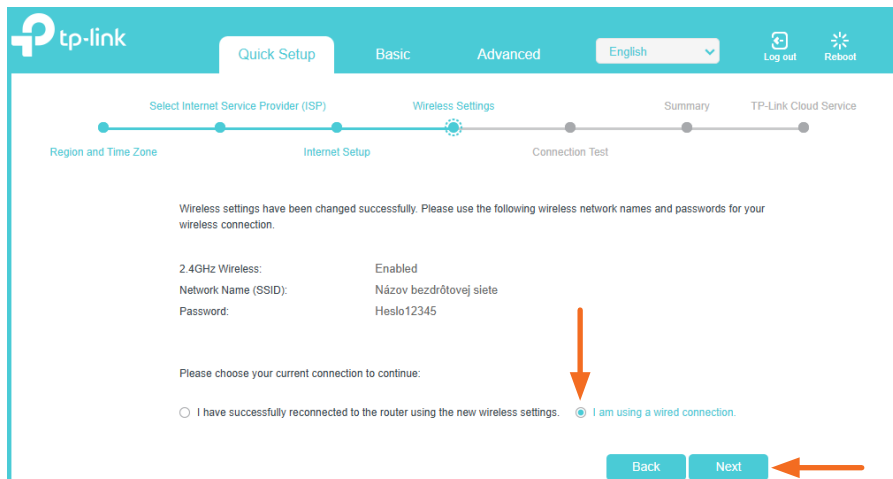

V zobrazenom okne uvidíte zvolené nastavenie. Pred pokračovaním na ďalší krok označte možnosť **I am using a wired connection** a potom kliknite na tlačidlo **Next**. Nasledovať bude test funkčnosti internetového pripojenia.

tp-link

Quick Setup Basic Advanced English Log out Reboot

Select Internet Service Provider (ISP) Wireless Settings Summary TP-Link Cloud Service

Region and Time Zone Internet Setup Connection Test

Congratulations! Internet connected. Enjoy the Internet!

Internet Connection Type:	PPPoE
IP Address:	212.55.248.156
Subnet Mask:	255.255.255.255
Gateway:	84.16.59.41
DNS Servers:	195.28.64.99,195.80.171.4
Connection Status:	Connected

2.4GHz Wireless:	Enabled
Network Name (SSID):	TP-Link_A2E0
Password:	04254690

Finish

V prípade úspešného dokončenia sprievodcu nastavením sa zobrazia súhrnné informácie o pripojení a bezdrôtovej sieti. Kliknite na tlačidlo **Finish**.



tp-link

Quick Setup Basic Advanced English Log out Reboot

Select Internet Service Provider (ISP) Wireless Settings Summary TP-Link Cloud Service

Region and Time Zone Internet Setup Connection Test

Congratulations! Network setup successfully. Enjoy the Internet.

For more TP-Link Cloud functions, please log in with your *TP-Link Cloud Account*.

TP-Link ID (Email)

Password [Forgot Password?](#)

Log In

No TP-Link ID?

Register Now


Log In Later

V poslednom kroku smerovač ponúka prihlásenie / registráciu k online službám, ktoré však nie sú pre fungovanie internetového pripojenia potrebné. Sprievodcu ukončíte kliknutím na tlačidlo **Log In Later**.

Zmenu nastavenia beždrôtovej siete (WiFi) je možné vykonať nasledovným spôsobom.

1. Po prihlásení do rozhrania routra kliknite v hornej časti okna na položku **Advanced**.
2. V ponuke naľavo kliknite na položku **Wireless**.
3. V rozbalenej ponuke následne označte položku **Wireless Settings**.

Zobrazia sa nasledovné nastavenia:

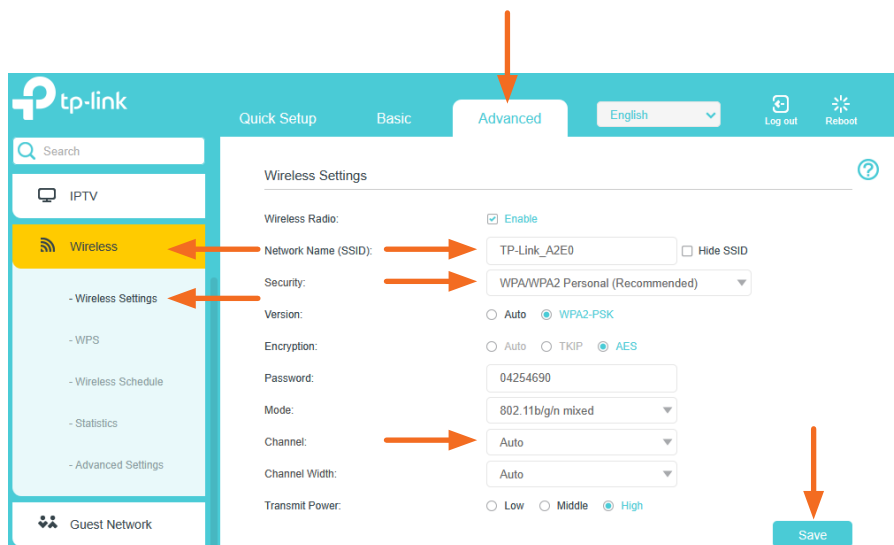

Pole s názvom **Network Name (SSID)** umožňuje zmeniť názov beždrôtovej siete. Heslo je možné zmeniť prepísaním poľa **Password**. Akúkoľvek zmenu je potrebné uložiť kliknutím na tlačidlo **Save**.

V prípade rušenia lokálnej beždrôtovej siete môže dochádzať k nestabilite a výpadkom internetového pripojenia. Tento stav je v niektorých prípadoch možné vyriešiť zmenou nastavenia vysielačieho kanála beždrôtovej siete. Vysielač kanál vyberte v ponuke **Channel**. Zvolené nastavenie uložte a následne otestujte, či došlo k zlepšeniu. **Ak zmenou vysielačieho kanála k zlepšeniu nedošlo, je nutné otestovať inú hodnotu nastavenia.**





**Potrebujete pomoc s inštaláciou
či s riešením technických problémov?**

📱 Nasnímajte QR kód

Slovanet, a. s.

Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

TECHNICKÁ PODPORA

02/208 28 208

voľba č. 2, denne od 8.00 do 20.00 hod.
technickapodpora@slovanet.net

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

0800 608 608

www.slovanet.sk

